




型号: TSN526A

轴径

| | |
|---------|-----|
| d_a : | 115 |
|---------|-----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 190 |
| A ₁ : | 130 |
| H: | 290 |
| H ₁ : | 150 |
| H ₂ : | 50 |
| J: | 380 |
| L: | 445 |
| N: | 35 |
| N ₁ : | 28 |
| G: | 24 |
| 质量: | 33 |

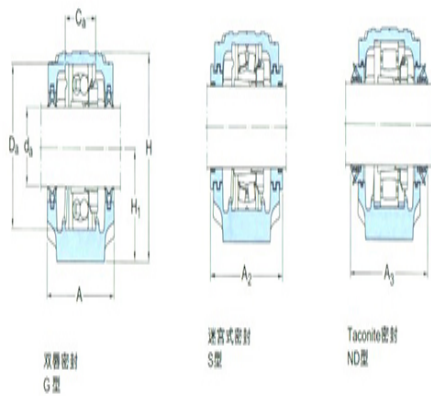

双唇密封
G型

迷宫式密封
S型

Tacoma密封
NO型

型号

| | |
|-------------|--------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL526T A |
| 组件 轴承座: | SNL526 |
| 密封件: | TSN526A |
| 端盖: | ASNH526 |

轴径

| | |
|---------|--|
| d_a : | |
|---------|--|

座孔


| | |
|---------|--|
| C_a : | |
| D_a : | |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|--|
| A ₂ : | |
| A ₃ : | |

适用轴承和相关部件

| |
|--------------------|
| 自动调心球轴承 |
| 球面滚子轴承: |
| 紧定套: |
| 定位环 每个轴承座 需要2个: |
| 自动调心球轴承 |

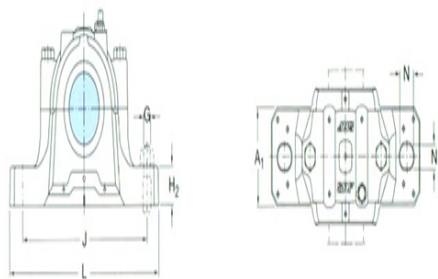

球面滚子轴承 CARB轴承:

紧定套:

定位环 每个轴承座

需要2个: