



型号: SNL209TG

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 45 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|------|
| A: | 85 |
| A ₁ : | 60 |
| H: | 109 |
| H ₁ : | 60 |
| H ₂ : | 25 |
| J: | 170 |
| L: | 205 |
| N: | 20 |
| N ₁ : | 15 |
| G: | 12 |
| 质量: | 2.75 |

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL209T G |
| 组件 轴承座: | SNL209 |
| 密封件: | TSN209G |
| 端盖: | ASNH511 -609 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 45 |
| d_b : | 55 |

座孔



| | |
|------------------|----|
| C _a : | 30 |
| D _a : | 85 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 97 |
| A ₃ : | 160 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|----------|
| 自动调心球轴承 | 1209E |
| 球面滚子轴承: | |
| 定位环 每个轴承座 | FRB5.5/8 |
| 需要2个: | 5 |

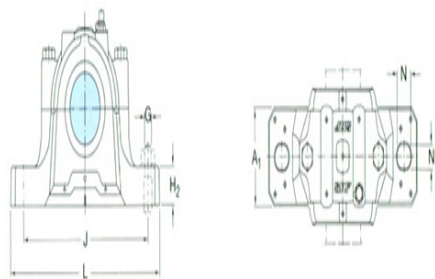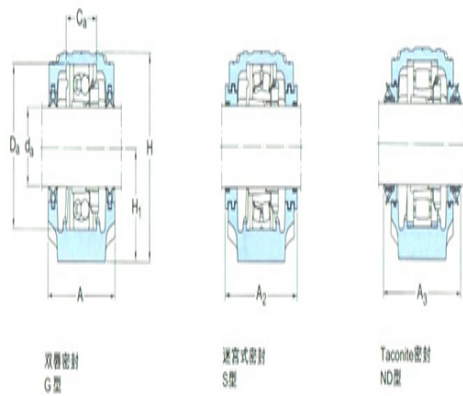

| | |
|----------------|----------|
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 CARB轴承: | 2209E |
| 定位环 每个轴承座 | FRB3.5/8 |
| 需要2个: | 5 |