




型号: SNL210

轴径

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 50 |
|---------|----|

轴承座

|                  |     |
|------------------|-----|
| A:               | 90  |
| A <sub>1</sub> : | 60  |
| H:               | 113 |
| H <sub>1</sub> : | 60  |
| H <sub>2</sub> : | 25  |
| J:               | 170 |
| L:               | 205 |
| N:               | 20  |
| N <sub>1</sub> : | 15  |
| G:               | 12  |
| 质量:              | 3   |

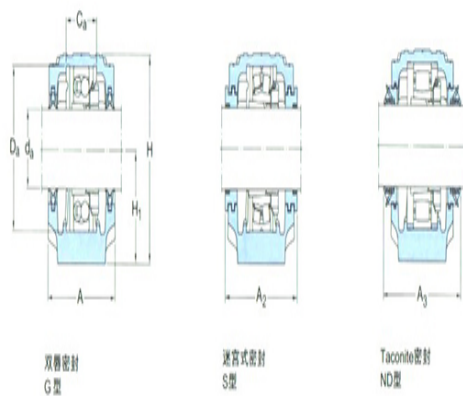

型号

|             |             |
|-------------|-------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL210TA    |
| 组件 轴承座:     | SNL210      |
| 密封件:        | TSN210A     |
| 端盖:         | ASNH512-610 |

轴径

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 50 |
| $d_b$ : | 60 |

座孔


|                  |     |
|------------------|-----|
| C <sub>a</sub> : | 48  |
| D <sub>a</sub> : | 110 |

连密封件的总宽度

|                  |     |
|------------------|-----|
| A <sub>2</sub> : | 117 |
| A <sub>3</sub> : | 180 |

适用轴承和相关部件

|           |            |
|-----------|------------|
| 自动调心球轴承   | 1310E      |
| 球面滚子轴承:   |            |
| 定位环 每个轴承座 | FRB10.5/11 |
| 需要2个:     | 0          |
| 自动调心球轴承   | 2310       |

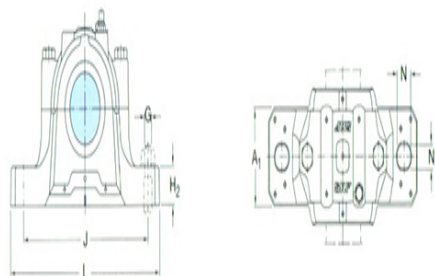

球面滚子轴承

CARB轴承:

定位环 每个轴承座

需要2个:

FRB4/110