

型号: TSN209ND

轴径


| | |
|---------|----|
| d_a : | 45 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|------|
| A: | 85 |
| A ₁ : | 60 |
| H: | 109 |
| H ₁ : | 60 |
| H ₂ : | 25 |
| J: | 170 |
| L: | 205 |
| N: | 20 |
| N ₁ : | 15 |
| G: | 12 |
| 质量: | 2.75 |

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL209TN D |
| 组件 轴承座: | SNL209 |
| 密封件: | TSN209ND |
| 端盖: | ASNH511- 609 |

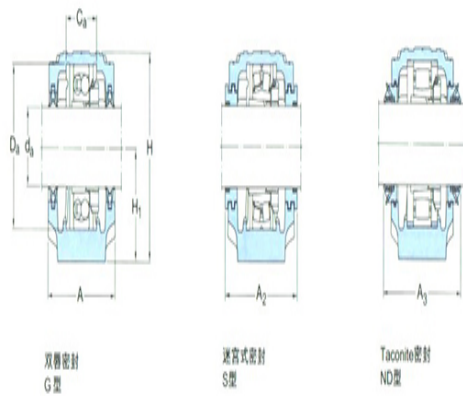

双唇密封
G型

迷宫式密封
S型

Tacorite密封
ND型

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 45 |
| d_b : | 55 |

座孔


| | |
|------------------|-----|
| C _a : | 44 |
| D _a : | 100 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 107 |
| A ₃ : | 172 |

适用轴承和相关部件

| | |
|--------------------|------------|
| 自动调心球轴承 | 1309E |
| 球面滚子轴承: | |
| 定位环 每个轴承座 需要2个: | FRB9.5/100 |

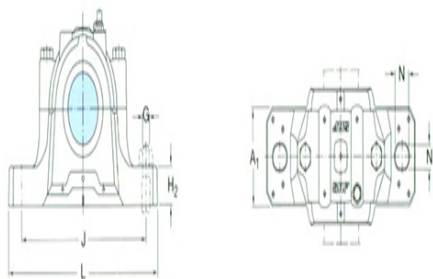

| | |
|-----------|----------|
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 | 2309E |
| CARB轴承: | |
| 定位环 每个轴承座 | FRB4/100 |
| 需要2个: | |