




型号: ASNH512-610

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 50 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 90 |
| A ₁ : | 60 |
| H: | 113 |
| H ₁ : | 60 |
| H ₂ : | 25 |
| J: | 170 |
| L: | 205 |
| N: | 20 |
| N ₁ : | 15 |
| G: | 12 |
| 质量: | 3 |

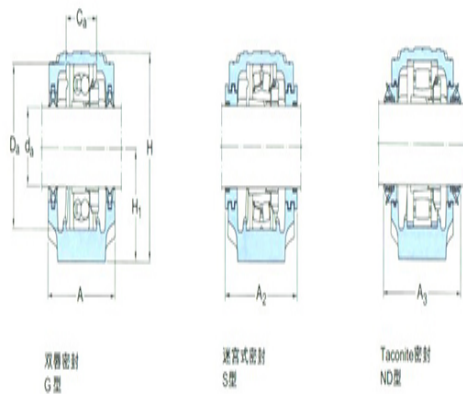

双唇密封
G型

迷宫式密封
S型

Taconite密封
ND型

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL210T G |
| 组件 轴承座: | SNL210 |
| 密封件: | TSN210G |
| 端盖: | ASNH512 -610 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 50 |
| d_b : | 60 |

座孔


| | |
|------------------|----|
| C _a : | 41 |
| D _a : | 90 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 102 |
| A ₃ : | 165 |

适用轴承和相关部件

| | |
|--------------------|---|
| 自动调心球轴承 | - |
| 球面滚子轴承: | - |
| 定位环 每个轴承座 需要2个: | - |

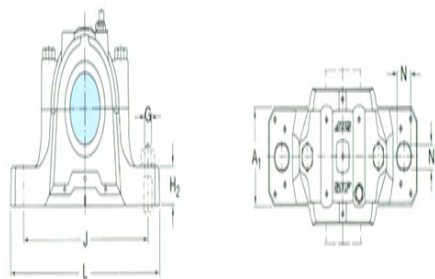

| | |
|----------------|---------|
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 CARB轴承: | C2210 |
| 定位环 每个轴承座 | |
| 需要2个: | FRB9/90 |