




**型号: SNL314TG**

**轴径**

$d_a$ :	70
---------	----

**轴承座**

A:	125
A <sub>1</sub> :	90
H:	183
H <sub>1</sub> :	95
H <sub>2</sub> :	32
J:	260
L:	320
N:	28
N <sub>1</sub> :	22
G:	20
质量:	10

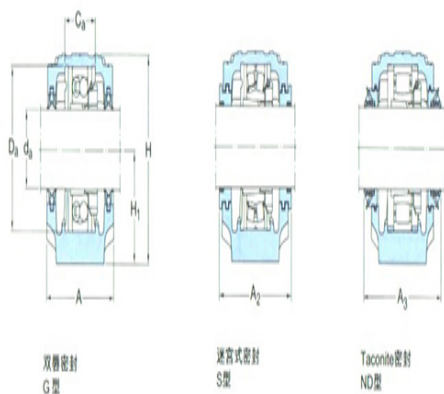

**型号**

两侧带密封件的轴承座:	SNL314T G
组件 轴承座:	SNL517
密封件:	TSN314G
端盖:	ASNH517

**轴径**

$d_a$ :	70
$d_b$ :	80

**座孔**


C <sub>a</sub> :	61
D <sub>a</sub> :	150

**连密封件的总宽度**

A <sub>2</sub> :	143
A <sub>3</sub> :	205

**适用轴承和相关部件**

自动调心球轴承	-
球面滚子轴承:	-
定位环 每个轴承座 需要2个:	-
自动调心球轴承	C2314

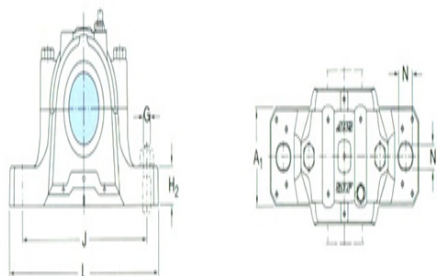

球面滚子轴承 CARB轴承:

定位环 每个轴承座

需要2个:

FRB5/150