



型号: SNL317TS

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 85 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|------|
| A: | 160 |
| A ₁ : | 110 |
| H: | 218 |
| H ₁ : | 112 |
| H ₂ : | 40 |
| J: | 320 |
| L: | 380 |
| N: | 32 |
| N ₁ : | 26 |
| G: | 24 |
| 质量: | 17.6 |



双唇密封
G型

迷宫式密封
S型

Taconite密封
ND型

型号

| | |
|-------------|-------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL317TS |
| 组件 轴承座: | SNL520-617 |
| 密封件: | TSN317S |
| 端盖: | ASNH520-617 |

轴径

| | |
|---------|-----|
| d_a : | 90 |
| d_b : | 100 |

座孔


| | |
|------------------|-----|
| C _a : | 65 |
| D _a : | 160 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 158 |
| A ₃ : | 220 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|------------|
| 自动调心球轴承 | 1218 |
| 球面滚子轴承: | |
| 定位环 每个轴承座 | FRB17.5/16 |
| 需要2个: | 0 |

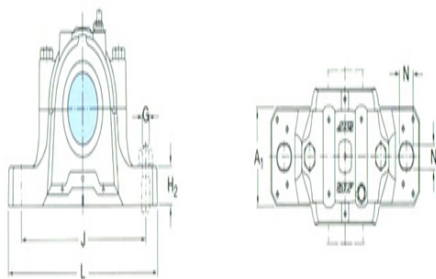

| | |
|-----------|------------|
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 | 2218 |
| CARB轴承: | |
| 定位环 每个轴承座 | FRB12.5/16 |
| 需要2个: | 0 |