


**型号: SNL520-617**

**轴径**

|         |     |
|---------|-----|
| $d_a$ : | 100 |
|---------|-----|

**轴承座**

|                  |      |
|------------------|------|
| A:               | 160  |
| A <sub>1</sub> : | 110  |
| H:               | 218  |
| H <sub>1</sub> : | 112  |
| H <sub>2</sub> : | 40   |
| J:               | 320  |
| L:               | 380  |
| N:               | 32   |
| N <sub>1</sub> : | 26   |
| G:               | 24   |
| 质量:              | 17.6 |

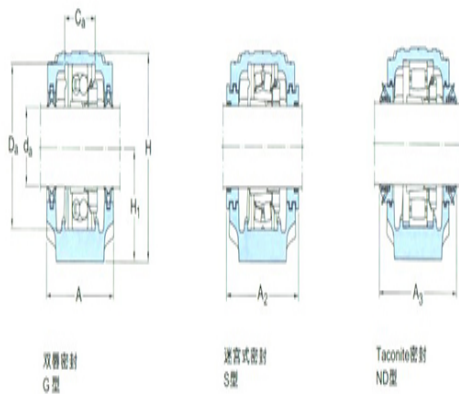

双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Taconite密封  
ND型

**型号**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL220TA    |
| 组件 轴承座:     | SNL520-617  |
| 密封件:        | TSN220A     |
| 端盖:         | ASNH520-617 |

**轴径**

|         |     |
|---------|-----|
| $d_a$ : | 100 |
| $d_b$ : | 115 |

**座孔**


|                  |     |
|------------------|-----|
| C <sub>a</sub> : | 86  |
| D <sub>a</sub> : | 215 |

**连密封件的总宽度**

|                  |     |
|------------------|-----|
| A <sub>2</sub> : | 199 |
| A <sub>3</sub> : | 260 |

**适用轴承和相关部件**

|           |            |
|-----------|------------|
| 自动调心球轴承   | 21320E     |
| 球面滚子轴承:   |            |
| 定位环 每个轴承座 | FRB19.5/21 |
| 需要2个:     | 5          |

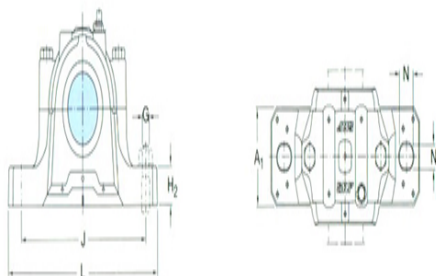

|           |            |
|-----------|------------|
| 自动调心球轴承   |            |
| 球面滚子轴承    | 22320E     |
| CARB轴承:   |            |
| 定位环 每个轴承座 | FRB6.5/215 |
| 需要2个:     |            |