



**型号: ASNH522-619**

**轴径**

$d_a$ :	95
---------	----

**轴承座**

A:	175
A <sub>1</sub> :	120
H:	242
H <sub>1</sub> :	125
H <sub>2</sub> :	45
J:	350
L:	410
N:	32
N <sub>1</sub> :	26
G:	24
质量:	22



双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Taconite密封  
ND型

**型号**

两侧带密封件的轴承座	SNL319TS
组件 轴承座:	SNL522-619
密封件:	TSN319S
端盖:	ASNH522-619

**轴径**

$d_a$ :	100
$d_b$ :	115

**座孔**


C <sub>a</sub> :	70
D <sub>a</sub> :	180

**连密封件的总宽度**

A <sub>2</sub> :	178
A <sub>3</sub> :	245

**适用轴承和相关部件**

自动调心球轴承	22220E
球面滚子轴承:	
定位环 每个轴承座 需要2个:	FRB12/180

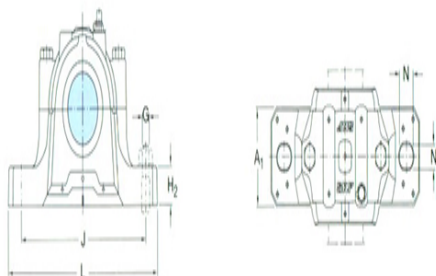

自动调心球轴承	23220CC/W3
球面滚子轴承	3
CARB轴承:	
定位环 每个轴承座	FRB4.85/180
需要2个:	