




**型号: SNL228TS**

**轴径**

d <sub>a</sub> :	140
------------------	-----

**轴承座**

A:	205
A <sub>1</sub> :	150
H:	302
H <sub>1</sub> :	150
H <sub>2</sub> :	50
J:	420
L:	500
N:	42
N <sub>1</sub> :	35
G:	30
质量:	40

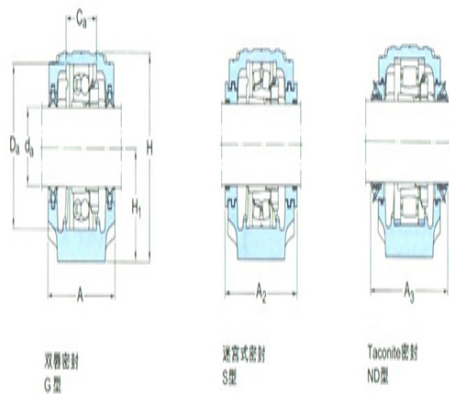

双唇密封  
G型

套筒式密封  
S型

Taconite密封  
NO型

**型号**

两侧带密封件的轴承座	SNL228TS
组件 轴承座:	SNL528
密封件:	TSN228S
端盖:	ASNH528

**轴径**

d <sub>a</sub> :	160
d <sub>b</sub> :	175

**座孔**


C <sub>a</sub> :	114
D <sub>a</sub> :	290

**连密封件的总宽度**

A <sub>2</sub> :	254
A <sub>3</sub> :	325

**适用轴承和相关部件**

自动调心球轴承	22232CC/W3
球面滚子轴承:	3
定位环 每个轴承座 需要2个:	FRB17/290
自动调心球轴承	23232CC/W3

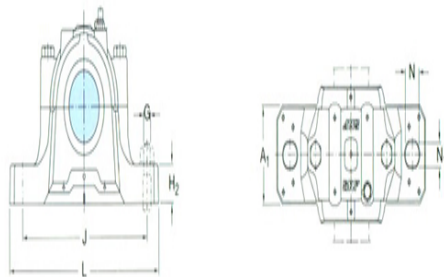

球面滚子轴承	3
CARB轴承:	
定位环 每个轴承座 需要2个:	FRB5/290