




**型号: SNL528**

**轴径**

$d_a$ :	140
---------	-----

**轴承座**

A:	205
A <sub>1</sub> :	150
H:	302
H <sub>1</sub> :	150
H <sub>2</sub> :	50
J:	420
L:	500
N:	42
N <sub>1</sub> :	35
G:	30
质量:	40

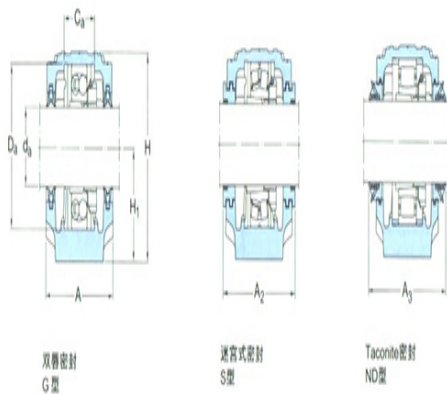

双唇密封  
G型

套筒式密封  
S型

Taconite密封  
NO型

**型号**

两侧带密封件的轴承座:	SNL228TN D
组件 轴承座:	SNL528
密封件:	TSN228ND
端盖:	ASNH528

**轴径**

$d_a$ :	160
$d_b$ :	175

**座孔**


C <sub>a</sub> :	114
D <sub>a</sub> :	290

**连密封件的总宽度**

A <sub>2</sub> :	254
A <sub>3</sub> :	325

**适用轴承和相关部件**

自动调心球轴承	-
球面滚子轴承:	-
定位环 每个轴承座 需要2个:	-
自动调心球轴承	C3232

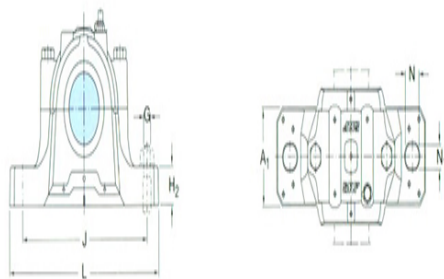

球面滚子轴承

CARB轴承:

定位环 每个轴承座

需要2个:

FRB5/290