




**型号: ASNH530**

**轴径**

$d_a$ :	150
---------	-----

**轴承座**

A:	220
A <sub>1</sub> :	160
H:	323
H <sub>1</sub> :	160
H <sub>2</sub> :	60
J:	450
L:	530
N:	42
N <sub>1</sub> :	35
G:	30
质量:	49

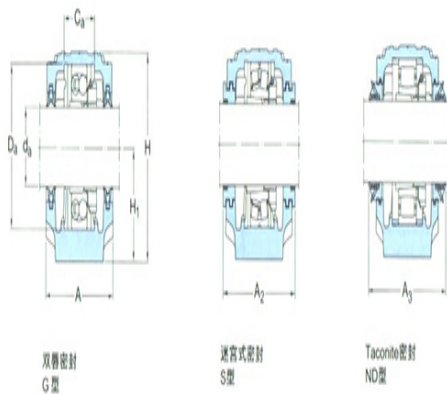

双唇密封  
G型

锥形式密封  
S型

Taconite密封  
NO型

**型号**

两侧带密封件的轴承座:	SNL230T S
组件 轴承座:	SNL530
密封件:	TSN230S
端盖:	ASNH53 0

**轴径**

$d_a$ :	
$d_b$ :	

**座孔**


$C_a$ :	
$D_a$ :	

**连密封件的总宽度**

A <sub>2</sub> :	
A <sub>3</sub> :	

**适用轴承和相关部件**

自动调心球轴承
球面滚子轴承:
定位环 每个轴承座 需要2个:

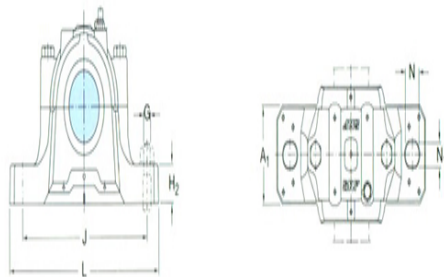

自动调心球轴承

球面滚子轴承 CARB轴承:

定位环 每个轴承座

需要2个: