


型号: QRH30HA


参数

导轨型号:	QRH30HA
滑块特殊加工:	无
滑块数量类型:	单个
导轨固定方式:	上锁式
导轨长度L:	440
L计算公式:	$L=(n-1) \times P+2 \times E$ n=1,2,3....
导轨特殊加工:	无
预压等级:	无预压(ZO)
精度等级:	高(H)
防尘配备等级:	标准防尘配备
防尘配备:	标准(刮油片+防尘片)
特殊选用:	无
RC强化型螺栓盖:	无
组件尺寸:	
H:	45
H1:	6
N:	16
滑块尺寸:	
W:	60
B:	40
B1:	10
C:	60
L:	131.8
L1:	93
K1:	24.5
K2:	8
G:	12
MxL:	M8x10
T:	9.5
H2:	9.5
H3:	10.3
导轨尺寸:	
WR:	28

QRH-CA / QRH-HA

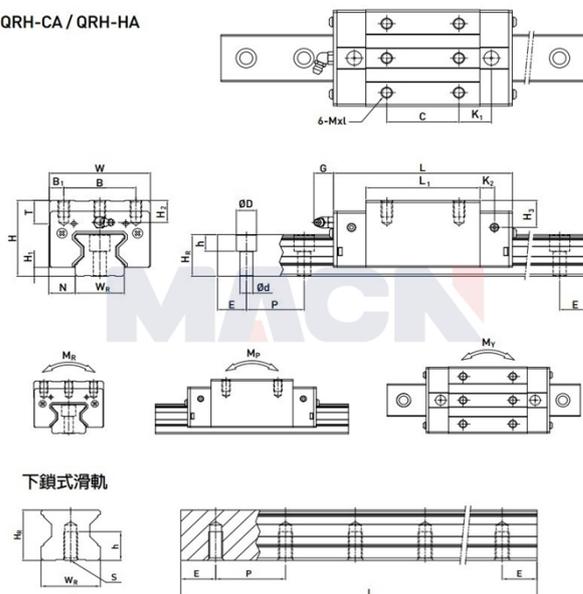

下锁式滑轨



HR:	28
D:	14
h:	12
d:	9
P:	40
标准端距E:	20
实际端距:	20
螺栓孔数n:	11
导轨固定螺栓:	M8x25
额定动载荷C:	48.10
额定静载荷Co:	105.00
额定静力矩MR:	1.85
额定静力矩MP:	1.71
额定静力矩MY:	1.71
滑块重量:	1.15
导轨重量:	4.41