




型号: SNL218TA

轴径

d_a :	90
---------	----

轴承座

A:	140
A ₁ :	100
H:	194
H ₁ :	100
H ₂ :	35
J:	290
L:	345
N:	28
N ₁ :	22
G:	20
质量:	11.8

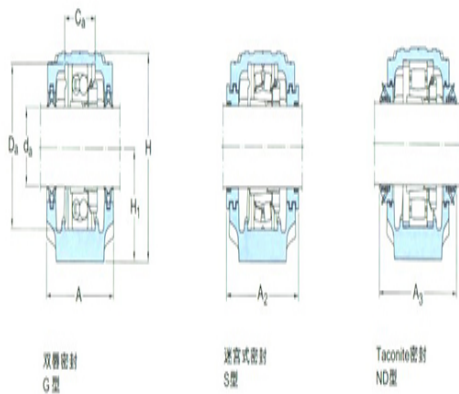

型号

两侧带密封件的轴承座:	SNL218TA
组件 轴承座:	SNL218
密封件:	TSN218A
端盖:	ASNH218

轴径

d_a :	95
d_b :	110

座孔


C_a :	80
D_a :	200

连密封件的总宽度

A ₂ :	191
A ₃ :	253

适用轴承和相关部件

自动调心球轴承 球面滚子轴承:	1319
定位环 每个轴承座 需要2个:	FRB17.5/20 0
自动调心球轴承 球面滚子轴承:	2319

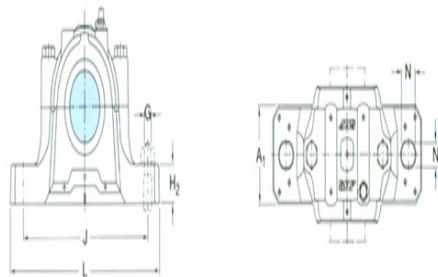

CARB轴承:

定位环 每个轴承座

需要2个:

FRB6.5/200