



## 型号: NU1013ECP

### 基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 65  |
| D: | 100 |
| B: | 18  |

### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 62.7 |
| 静态 Co:     | 81.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 9.8  |

### 额定转速r/min

|          |      |
|----------|------|
| 参考转速:    | 7000 |
| 极限转速:    | 7500 |
| 质量标准保持架: | 0.45 |

### 型号

|          |           |
|----------|-----------|
| 标准保持架:   | NU1013ECP |
| 其它保持架1): | -         |

### 尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 65   |
| d <sub>1</sub> ~:    | -    |
| D1 ~:                | 88.5 |
| F,E:                 | 74   |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1.1  |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 1    |
| s <sup>1)</sup> :    | 1    |

### 挡肩及倒角尺寸mm


|                         |      |
|-------------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小:      | 69.6 |
| d <sub>a</sub> 最大:      | 72   |
| d <sub>b</sub> , Da 最小: | 77   |
| Da 最大:                  | 94   |
| r <sub>a</sub> 最大:      | 1    |
| r <sub>b</sub> 最大:      | 1    |

### 计算系数

|     |     |
|-----|-----|
| kr: | 0.1 |
|-----|-----|

### 角圈


|     |   |
|-----|---|
| 型号: | - |
|-----|---|

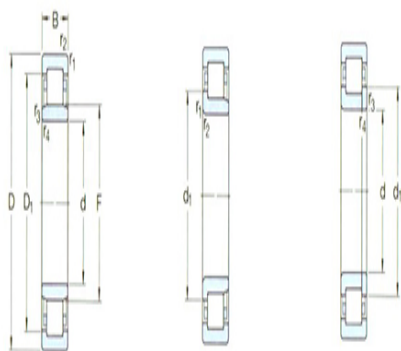

NU

NU

NUP

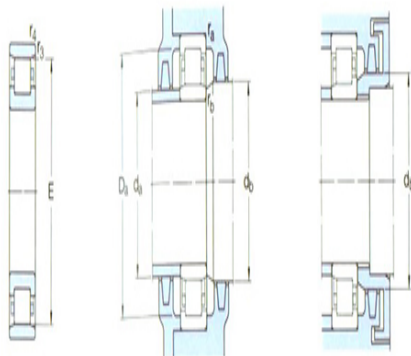

N

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -



角鋼