



型号: 232/750CAKF/W33

基本尺寸mm

| | |
|------------------|------|
| d ₁ : | 710 |
| D: | 1360 |
| B: | 475 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-------|
| 动态 C: | 18700 |
| 静态 Co: | 36500 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 2120 |

额定转速r/min

| | |
|------------|------|
| 参考转速: | 190 |
| 极限转速: | 300 |
| 质量轴承+紧定套 : | 3400 |

型号



| | |
|------|-----------------|
| 轴承: | 232/750CAKF/W33 |
| 紧定套: | OH32/750H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 710 |
| d _{2 ~} : | 938 |
| d ₃ : | 950 |
| D _{1 ~} : | 1163 |
| B ₁ : | 603 |
| B ₂ : | 112 |
| B ₃ : | 141 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 15 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最大: | 938 |
| d _b 最小: | 795 |
| Da 最大: | 1302 |
| B _a 最小: | 26 |

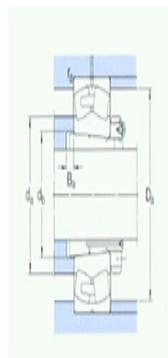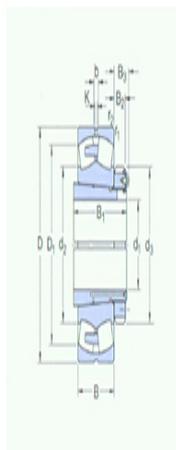

| | |
|-----------|----|
| r_a 最大: | 12 |
|-----------|----|

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.35 |
| Y1: | 1.9 |
| Y2: | 2.9 |
| Yo: | 1.8 |