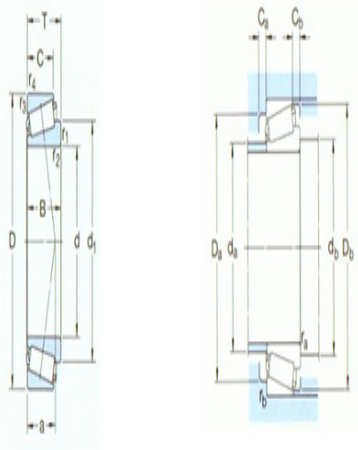

Model：32968

Basic size of
mm

d：	340
D：	460
T：	76

The basic rated load is
kN

trends C：	1080
static state Co：	2400
Fatigue load limit Pu：	200

Rated rotation speed is
r/min

Refer to the speed：	850
limit speed：	1300
quality：	35
model：	32968
ISO335 Size series (ABMA)：	4FD

Dimensions are
mm

d：	340
d_1 ~ :	399
B：	76
C：	57
$r_{1,2}$ the min：	4
$r_{3,4}$ the min：	3
a：	90

Shoulder gear and chamfer size
mm

d_a the max：	361
d_b the min：	357
Da the min：	421
Da the max：	444
Db the min：	446
Ca the min：	14

Cb the min:	19
r_a the max:	3
r_b the max:	2.5

Calculation coefficient

e:	0.44
Y:	1.35
Yo:	0.8