



型号: 604

基本尺寸mm


| | |
|----|----|
| d: | 4 |
| D: | 12 |
| B: | 4 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-------|
| 动态 C: | 0.806 |
| 静态 Co: | 0.28 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.012 |

额定转速r/min

| | |
|-------|--------|
| 参考转速: | 120000 |
| 极限转速: | 75000 |
| 质量kg: | 0.0021 |
| 型号: | 604 |

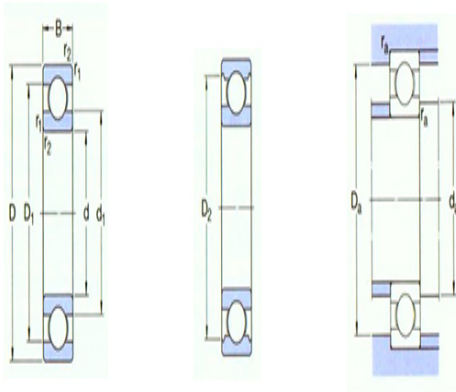

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 4 |
| d1 ~: | 6.1 |
| D1 ~: | 9 |
| D2 ~: | - |
| r _{1,2} 最小: | 0.2 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最小: | 5.4 |
| Da 最大: | 10.6 |
| r _a 最大: | 0.2 |

计算系数

| | |
|------------------|-------|
| k _r : | 0.025 |
| f _o : | 10 |