



型号: 619/8

基本尺寸mm


| | |
|----|----|
| d: | 8 |
| D: | 19 |
| B: | 6 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-------|
| 动态 C: | 1.9 |
| 静态 Co: | 0.735 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.031 |

额定转速r/min

| | |
|-------|--------|
| 参考转速: | 80000 |
| 极限转速: | 50000 |
| 质量kg: | 0.0071 |
| 型号: | 619/8 |

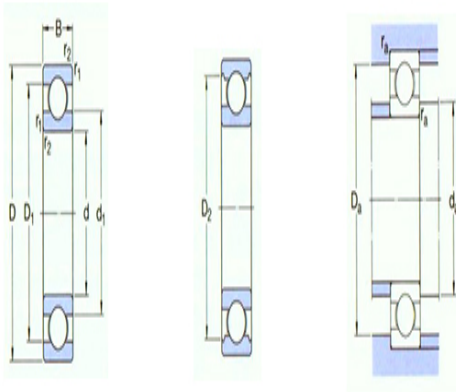

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 8 |
| d1 ~: | 11.1 |
| D1 ~: | 16.1 |
| D2 ~: | 19 |
| r _{1,2} 最小: | 0.3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最小: | 10 |
| Da 最大: | 17 |
| r _a 最大: | 0.3 |

计算系数

| | |
|------------------|------|
| k _r : | 0.02 |
| f _o : | 10 |