



**型号: 16101**

**基本尺寸mm**


d:	12
D:	30
B:	8

**基本额定负荷kN**

动态 C:	5.07
静态 Co:	2.36
疲劳负荷极限 Pu:	0.1

**额定转速r/min**

参考转速:	56000
极限转速:	34000
质量kg:	0.023
型号:	16101

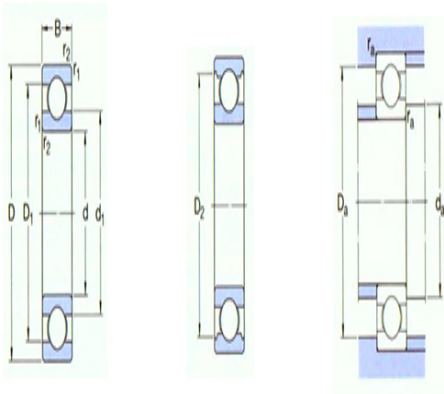

**尺寸mm**

d:	12
d1 ~:	16.7
D1 ~:	23.4
D2 ~:	24.8
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	14.4
Da 最大:	27.6
r <sub>a</sub> 最大:	0.3

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.025
fo:	13