



型号: 62/28

基本尺寸mm


d:	28
D:	58
B:	16

基本额定负荷kN

动态 C:	16.8
静态 Co:	9.5
疲劳负荷极限 Pu:	0.405

额定转速r/min

参考转速:	26000
极限转速:	16000
质量kg:	0.18
型号:	62/28

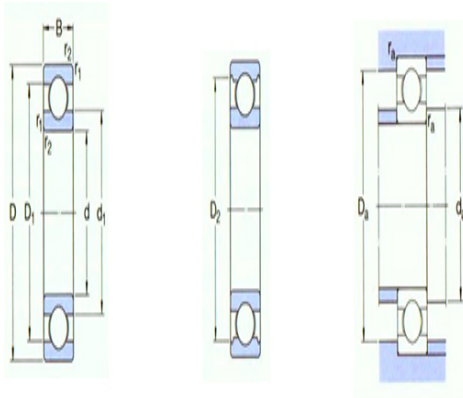

尺寸mm

d:	28
d1 ~:	37
D1 ~:	49.2
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	33.6
Da 最大:	52.4
r _a 最大:	1

计算系数

k _r :	0.025
fo:	14