



型号: 61906

基本尺寸mm


d:	30
D:	47
B:	9

基本额定负荷kN

动态 C:	7.28
静态 Co:	4.55
疲劳负荷极限 Pu:	0.212

额定转速r/min

参考转速:	30000
极限转速:	19000
质量kg:	0.051
型号:	61906

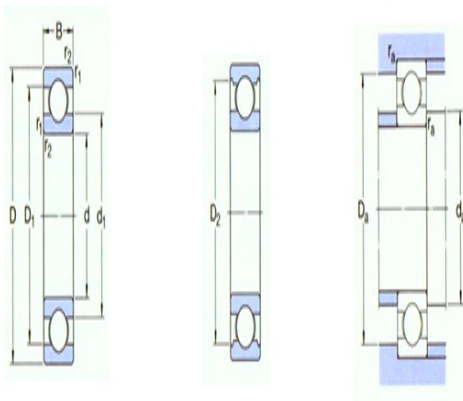

尺寸mm

d:	30
d1 ~:	35.2
D1 ~:	41.8
D2 ~:	42.8
r _{1,2} 最小:	0.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	32
Da 最大:	45
r _a 最大:	0.3

计算系数

k _r :	0.02
f _o :	14