

**型号: 6208**

**基本尺寸mm**


d:	40
D:	80
B:	18

**基本额定负荷kN**

动态 C:	32.5
静态 Co:	19
疲劳负荷极限 Pu:	0.8

**额定转速r/min**

参考转速:	18000
极限转速:	11000
质量kg:	0.37
型号:	*6208

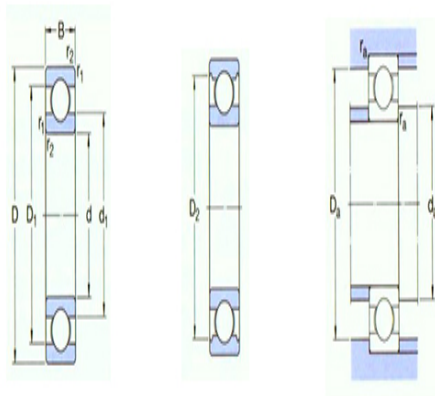

**尺寸mm**

d:	40
d1 ~:	52.6
D1 ~:	67.4
D2 ~:	69.8
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	47
Da 最大:	73
r <sub>a</sub> 最大:	1

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.025
fo:	14