



型号: 6312

基本尺寸mm


| | |
|----|-----|
| d: | 60 |
| D: | 130 |
| B: | 31 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 85.2 |
| 静态 Co: | 52 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 2.2 |

额定转速r/min

| | |
|-------|-------|
| 参考转速: | 11000 |
| 极限转速: | 7000 |
| 质量kg: | 1.7 |
| 型号: | *6312 |

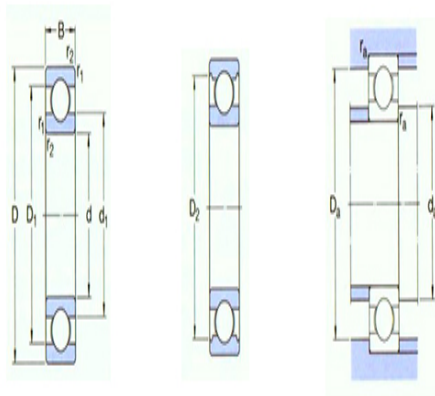

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 60 |
| d1 ~: | 81.9 |
| D1 ~: | 108 |
| D2 ~: | 112 |
| r _{1,2} 最小: | 2.1 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最小: | 72 |
| Da 最大: | 118 |
| r _a 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|------------------|------|
| k _r : | 0.03 |
| f _o : | 13 |