



型号: 6416

基本尺寸mm


d:	80
D:	200
B:	48

基本额定负荷kN

动态 C:	163
静态 Co:	125
疲劳负荷极限 Pu:	4.5

额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速:	4800
质量kg:	8
型号:	6416

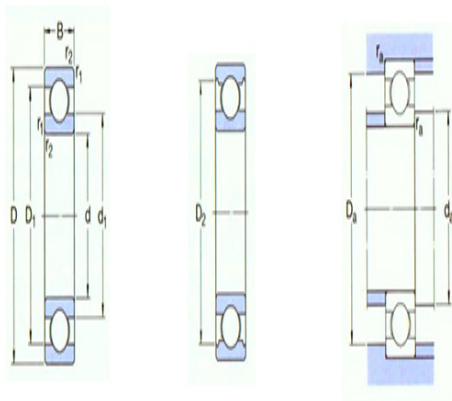

尺寸mm

d:	80
d1 ~:	117
D1 ~:	163
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	96
Da 最大:	184
r _a 最大:	2.5

计算系数

k _r :	0.035
f _o :	12