



**型号: 61822**

**基本尺寸mm**


d:	110
D:	140
B:	16

**基本额定负荷kN**

动态 C:	28.1
静态 Co:	26
疲劳负荷极限 Pu:	1.25

**额定转速r/min**

参考转速:	9500
极限转速:	5600
质量kg:	0.3
型号:	61822

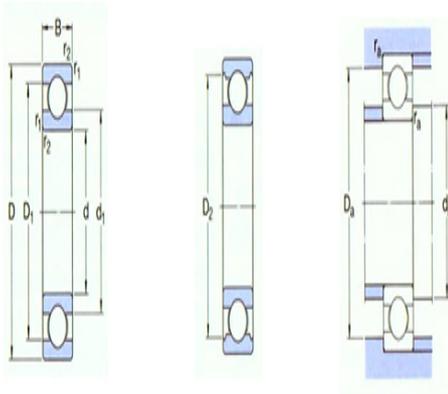

**尺寸mm**

d:	110
d1 ~:	119
D1 ~:	131
D2 ~:	-
r <sub>1,2</sub> 最小:	1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	115
Da 最大:	135
r <sub>a</sub> 最大:	1

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.015
f <sub>o</sub> :	14