



型号: 16022

基本尺寸mm


d:	110
D:	170
B:	19

基本额定负荷kN

动态 C:	60.2
静态 Co:	57
疲劳负荷极限 Pu:	2.04

额定转速r/min

参考转速:	8000
极限转速:	5000
质量kg:	1.45
型号:	*16022

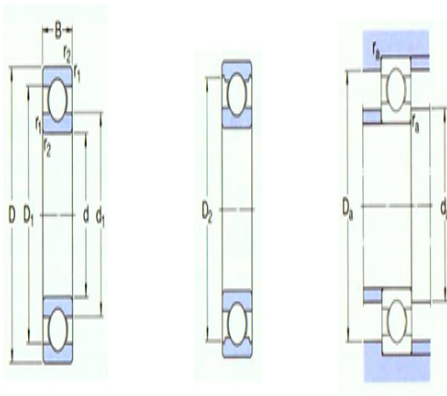

尺寸mm

d:	110
d1 ~:	130
D1 ~:	150
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	115
Da 最大:	165
r _a 最大:	1

计算系数

k _r :	0.02
f _o :	16