

**型号: 6026**

**基本尺寸mm**


d:	130
D:	200
B:	33

**基本额定负荷kN**

动态 C:	112
静态 Co:	100
疲劳负荷极限 Pu:	3.35

**额定转速r/min**

参考转速:	7000
极限转速:	4300
质量kg:	3.15
型号:	*6026

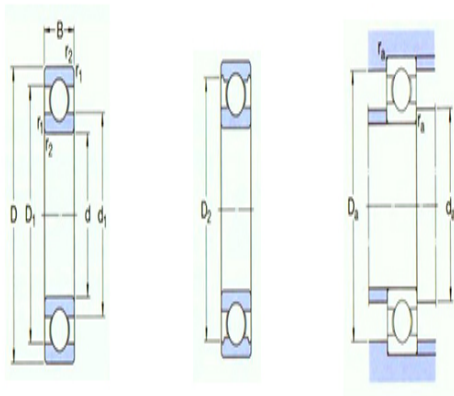

**尺寸mm**

d:	130
d1 ~:	153
D1 ~:	177
D2 ~:	182
r <sub>1,2</sub> 最小:	2

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	139
Da 最大:	191
r <sub>a</sub> 最大:	2

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.025
f <sub>o</sub> :	16