



**型号: 61932MA**

**基本尺寸mm**


d:	160
D:	220
B:	28

**基本额定负荷kN**

动态 C:	92.3
静态 Co:	98
疲劳负荷极限 Pu:	3.05

**额定转速r/min**

参考转速:	6000
极限转速:	5000
质量kg:	3.25
型号:	61932MA

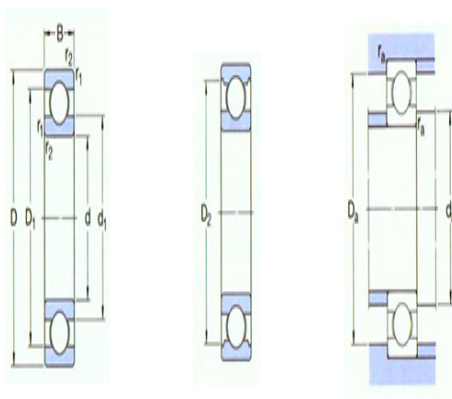

**尺寸mm**

d:	160
d1 ~:	179
D1 ~:	201
D2 ~:	-
r <sub>1,2</sub> 最小:	2

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	169
Da 最大:	211
r <sub>a</sub> 最大:	2

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.02
f <sub>o</sub> :	16