



型号: 16032

基本尺寸mm


d:	160
D:	240
B:	25

基本额定负荷kN

动态 C:	99.5
静态 Co:	108
疲劳负荷极限 Pu:	3.25

额定转速r/min

参考转速:	5600
极限转速:	3600
质量kg:	3.7
型号:	16032

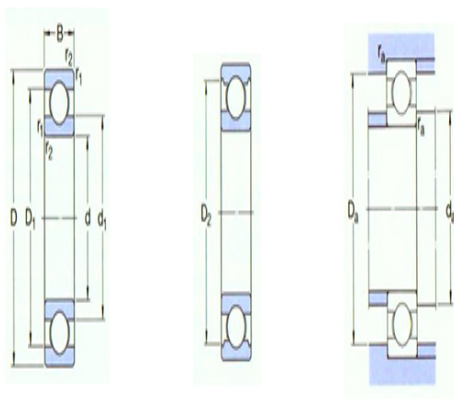

尺寸mm

d:	160
d1 ~:	186
D1 ~:	213
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	1.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	167
Da 最大:	233
r _a 最大:	1.5

计算系数

k _r :	0.02
f _o :	17