

型号: 61800-2RS1

基本尺寸mm

d:	10
D:	19
B:	5

基本额定负荷kN

动态 C:	1.38
静态 Co:	0.59
疲劳负荷极限 Pu:	0.025

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速 ¹⁾ :	22000
质量kg:	0.0055

型号

两侧带密封件:	61800-2RS1
一侧带密封件:	-

尺寸mm



d:	10
d1 ~ :	-
d2 ~ :	11.8
D2 ~ :	17.3
r _{1,2} 最小:	0.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	11.8
d _a 最大:	11.8
Da 最大:	17
r _a 最大:	0.3

计算系数

k _r :	0.015
f _o :	9.4

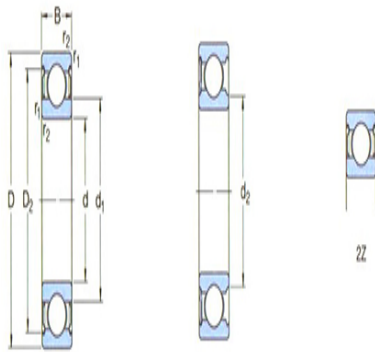



2RSH

