



## 型号: 6202-ZNR

### 基本尺寸mm

d:	15
D:	35
B:	11

### 基本额定负荷kN

动态 C:	8.06
静态 Co:	3.75
疲劳负荷极限 Pu:	0.16

### 额定转速r/min

参考转速:	43000
极限转速 <sup>1)</sup> :	28000
质量kg:	0.045

### 型号

轴承带止动槽:	*6202-ZNR
止动槽和止动环:	*6202-2ZNR
止动环:	SP35



### 尺寸mm

d:	15
d1 ~ :	21.7
D1 ~ :	30.4
D3:	33.17
D4:	39.7
b:	1.35
f:	1.12
C:	2.06
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.6
r <sub>0</sub> 最大:	0.4

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	19.2
Da 最大:	30.8
D <sub>b</sub> 最小:	41
b <sub>a</sub> 最小:	1.5
Ca 最大:	3.18
r <sub>a</sub> 最大:	0.6

### 计算系数

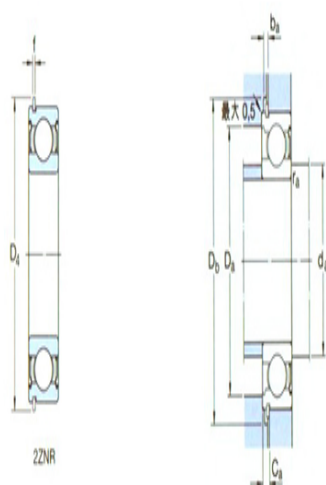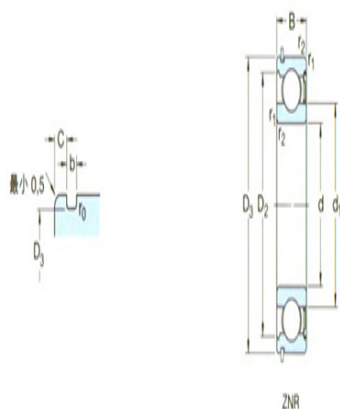

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 13