



**型号: 4209ATN9**

**基本尺寸mm**


d:	45
D:	85
B:	23

**基本额定负荷kN**

动态 C:	39
静态 Co:	36
疲劳负荷极限 Pu:	1.53

**额定转速r/min**

参考转速:	12000
极限转速:	6700
质量kg:	0.54
型号:	4209ATN9

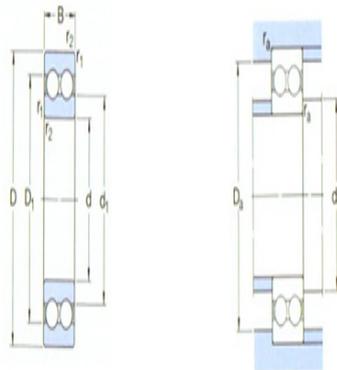

**尺寸mm**

d:	45
d1 ~:	59.5
D1 ~:	71.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	51.5
Da 最大:	78.5
r <sub>a</sub> 最大:	1

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.05
fo:	15