



型号: 7304BEP

基本尺寸mm


d:	20
D:	52
B:	15

基本额定负荷kN

动态 C:	17.4
静态 Co:	9.5
疲劳负荷极限 Pu:	0.4

额定转速r/min

参考转速:	16000
极限转速:	16000
质量kg:	0.14

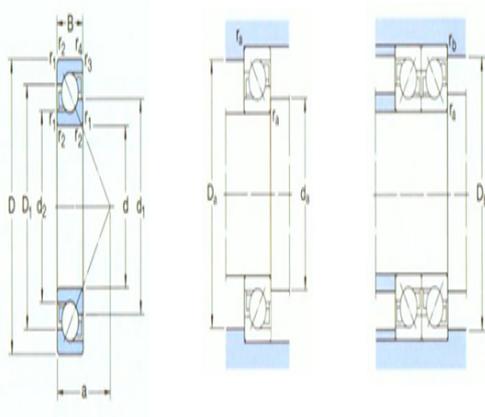

型号1)

通用配组轴承:	-
基本设计轴承:	7304BEP

尺寸mm

d:	20
d1 ~:	33.3
d2 ~:	26.8
D1 ~:	40.4
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	0.6
a:	22.8

挡肩及倒角尺寸mm

da 最小:	27
Da 最大:	45
Db 最大:	47.8
ra 最大:	1
rb 最大:	0.6