



**型号: 7309BEY**

**基本尺寸mm**

d:	45
D:	100
B:	25

**基本额定负荷kN**


动态 C:	60.5
静态 Co:	41.5
疲劳负荷极限 Pu:	1.73

**额定转速r/min**

参考转速:	8000
极限转速:	8000
质量kg:	0.86

**型号1)**

通用配组轴承:	7309BECBY
基本设计轴承:	7309BEY

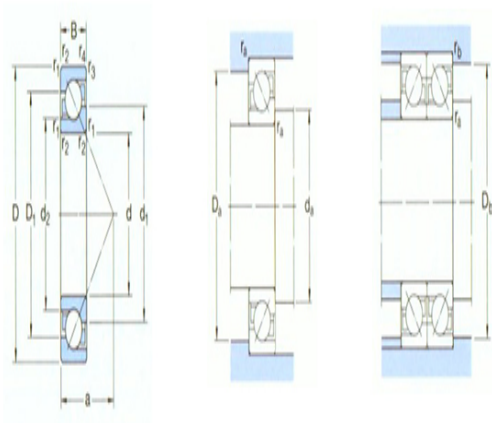

**尺寸mm**

d:	45
d1 ~:	66.5
d2 ~:	55.3
D1 ~:	79.8
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1
a:	43

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	54
Da 最大:	91
D <sub>b</sub> 最大:	94.4
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1