



**型号: 7316BEY**

**基本尺寸mm**

d:	80
D:	170
B:	39

**基本额定负荷kN**


动态 C:	143
静态 Co:	118
疲劳负荷极限 Pu:	4.5

**额定转速r/min**

参考转速:	4500
极限转速:	4500
质量kg:	3.7

**型号1)**

通用配组轴承:	7316BECBY
基本设计轴承:	7316BEY

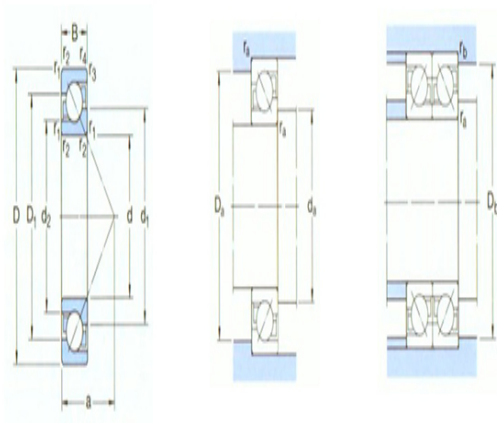

**尺寸mm**

d:	80
d1 ~:	115.2
d2 ~:	97.1
D1 ~:	136.8
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.1
a:	72

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	92
Da 最大:	158
D <sub>b</sub> 最大:	163
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	1