



型号: 7230BCBM

基本尺寸mm

d:	150
D:	270
B:	45

基本额定负荷kN


动态 C:	216
静态 Co:	240
疲劳负荷极限 Pu:	6.95

额定转速r/min

参考转速:	2600
极限转速:	2800
质量kg:	10.8

型号1)

通用配组轴承:	7230BCBM
基本设计轴承:	-

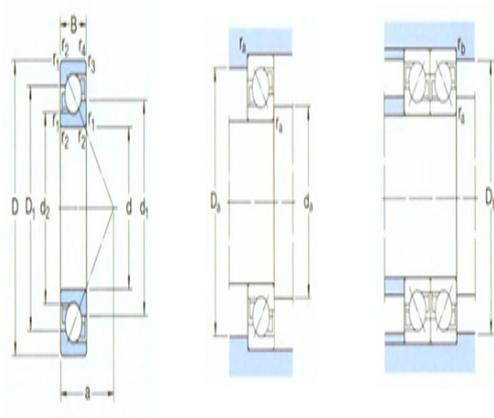

尺寸mm

d:	150
d1 ~:	197.2
d2 ~:	175.6
D1 ~:	226
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	1.1
a:	111

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	164
Da 最大:	256
D _b 最大:	263
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	1