



**型号: 7330BCBM**

**基本尺寸mm**

d:	150
D:	320
B:	65

**基本额定负荷kN**


动态 C:	332
静态 Co:	390
疲劳负荷极限 Pu:	10.8

**额定转速r/min**

参考转速:	2400
极限转速:	2400
质量kg:	25

**型号1)**

通用配组轴承:	7330BCBM
基本设计轴承:	-

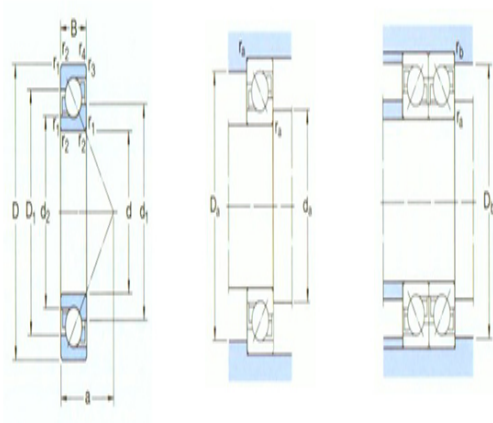

**尺寸mm**

d:	150
d1 ~ :	216.1
d2 ~ :	183.9
D1 ~ :	258.7
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
a:	131

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	167
Da 最大:	303
D <sub>b</sub> 最大:	311
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	1.5