



型号: 3308DMA

基本尺寸mm

d:	40
D:	90
B:	36.5

基本额定负荷kN

动态 C:	68.9
静态 Co:	64
疲劳负荷极限 Pu:	2.45

额定转速r/min

参考转速:	6700
极限转速:	7000
质量kg:	1.05

型号²⁾


金属保持架:	3308DMA
尼龙保持架:	3308DTN9

尺寸mm


d:	40
d1 ~:	59.4
D1 ~:	80.3
r _{1,2} 最小:	1.5
a:	84

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	49
Da 最大:	81
r _a 最大:	1.5

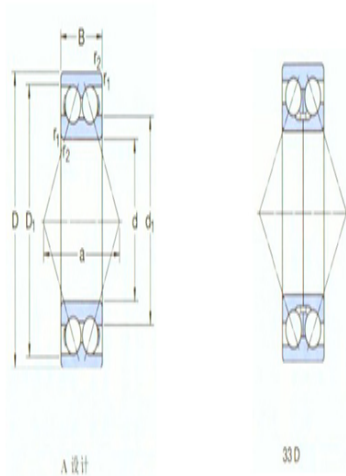

330

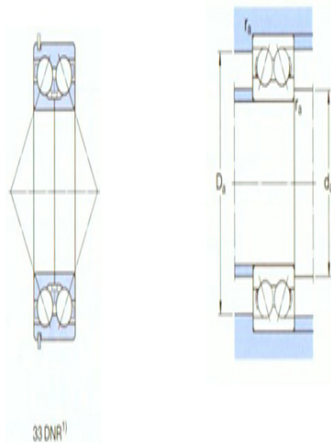

330 DN¹⁾