



型号: 3208A-2Z

基本尺寸mm

d:	40
D:	80
B:	30.2

基本额定负荷kN

动态 C:	47.5
静态 Co:	34
疲劳负荷极限 Pu:	1.43

极限转速r/min

带防尘盖轴承:	8000
密封轴承:	5600
质量kg:	0.57

型号²⁾


带防尘盖轴承:	*3208A-2Z
带密封圈轴承:	*3208A-2RS1

尺寸mm

d:	40
d1 ~:	47.8
D1 ~:	72.1
r _{1,2} 最小:	1.1
a:	46

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	47
d _a 最大:	47
Da 最大:	73
r _a 最大:	1

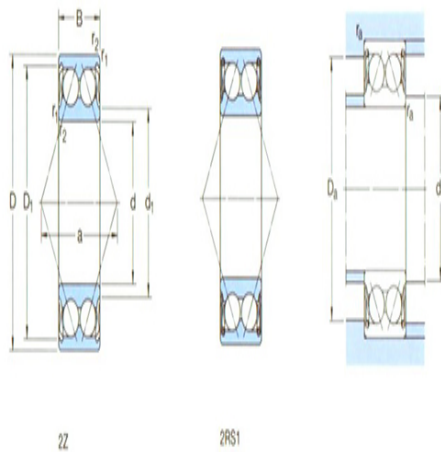

2Z

2RS1