



型号: 3212A-2Z

基本尺寸mm

d:	60
D:	110
B:	36.5

基本额定负荷kN

动态 C:	73.5
静态 Co:	58.5
疲劳负荷极限 Pu:	2.5

极限转速r/min

带防尘盖轴承:	5600
密封轴承:	4000
质量kg:	1.2

型号²⁾


带防尘盖轴承:	*3212A-2Z
带密封圈轴承:	*3212A-2RS1

尺寸mm

d:	60
d1 ~:	68.8
D1 ~:	101
r _{1,2} 最小:	1.5
a:	63

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	68.5
d _a 最大:	68.5
Da 最大:	101
r _a 最大:	1.5

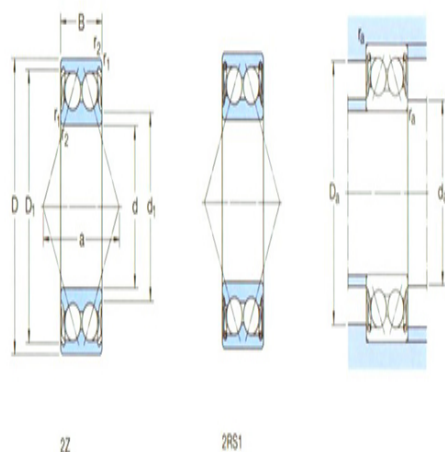

2Z

2RS1