



型号: 13944

基本尺寸mm


d:	220
D:	300
B:	60

基本额定负荷kN

动态 C:	60.5
静态 Co:	30.5
疲劳负荷极限 Pu:	0.97

额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	2400
质量kg:	11
型号:	13944

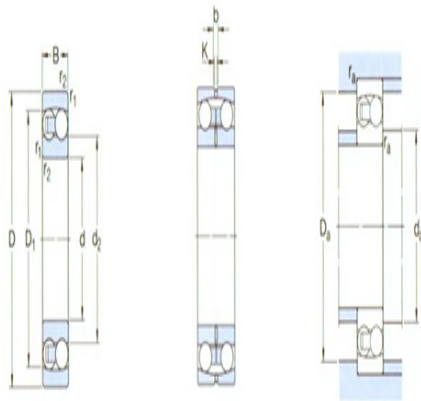

尺寸mm

d:	220
d2 ~ :	249
D1 ~ :	278
b:	8.3
k:	4.5
r _{1,2} 最小:	2.1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	231
Da 最大:	289
r _a 最大:	2

计算系数

e:	0.18
Y1:	3.5
Y2:	5.4
Y0:	3.6