



**型号: NUP205ECP**

**基本尺寸mm**

d:	25
D:	52
B:	15

**基本额定负荷kN**

动态 C:	28.6
静态 Co:	27
疲劳负荷极限 Pu:	3.35

**额定转速r/min**

参考转速:	14000
极限转速:	16000
质量标准保持架:	0.14

**型号**

标准保持架:	NUP205ECP
其它保持架1):	ML

**尺寸mm**

d:	25
d <sub>1</sub> ~:	34.7
D1 ~:	43.8
F,E:	31.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
s <sup>1)</sup> :	-

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	30.6
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> , Da 最小:	36
Da 最大:	46.4
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	0.6

**计算系数**


kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

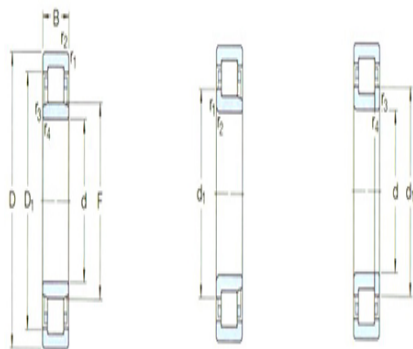

NU      NU      NUP

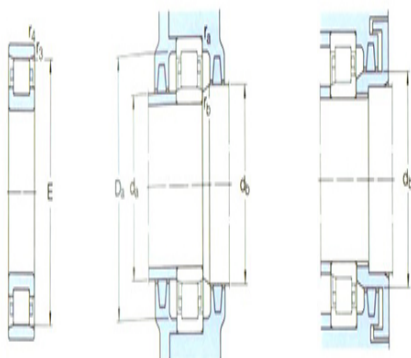

N



图例

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-