

型号: NU206ECP

基本尺寸mm

d:	30
D:	62
B:	16

基本额定负荷kN

动态 C:	44
静态 Co:	36.5
疲劳负荷极限 Pu:	4.55

额定转速r/min

参考转速:	13000
极限转速:	14000
质量标准保持架:	0.23

型号

标准保持架:	*NU206ECP
其它保持架1):	J,ML

尺寸mm

d:	30
d ₁ ~:	41.2
D1 ~:	52.5
F,E:	37.5
r _{1,2} 最小:	1
r _{3,4} 最小:	0.6
s ¹⁾ :	1.3

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	34.2
d _a 最大:	36
d _b ,Da 最小:	39
Da 最大:	56.4
r _a 最大:	1
r _b 最大:	0.6

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ206EC
-----	---------

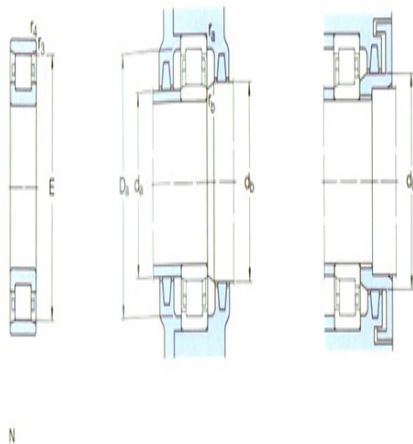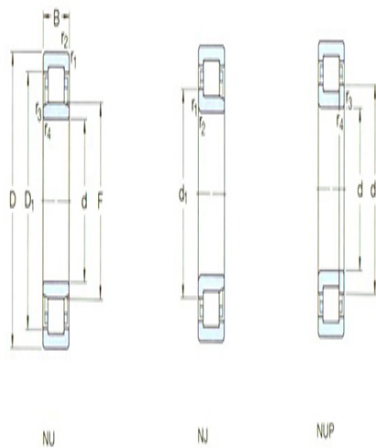

质量:	0.025
尺寸B1:	4
尺寸B2:	7

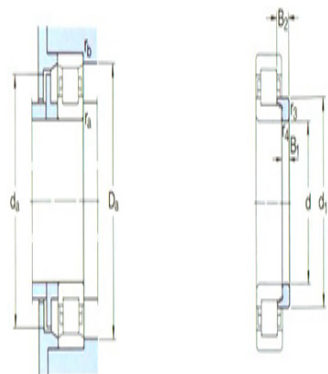

图例