



**型号: NJ206ECP**

**基本尺寸mm**

d:	30
D:	62
B:	16

**基本额定负荷kN**

动态 C:	44
静态 Co:	36.5
疲劳负荷极限 Pu:	4.55

**额定转速r/min**

参考转速:	13000
极限转速:	14000
质量标准保持架:	0.24

**型号**

标准保持架:	*NJ206ECP
其它保持架1):	J,ML

**尺寸mm**

d:	30
d <sub>1</sub> ~:	41.2
D1 ~:	52.5
F,E:	37.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
s <sup>1)</sup> :	1.3

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	35.6
d <sub>a</sub> 最大:	36
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	43
Da 最大:	56.4
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	0.6

**计算系数**


kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	HJ206EC
-----	---------

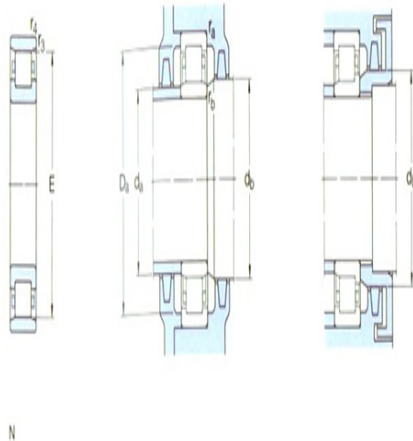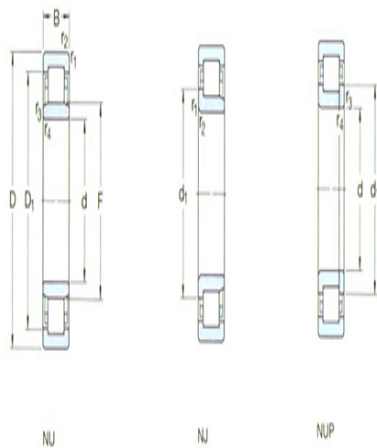

质量:	0.025
尺寸B1:	4
尺寸B2:	7

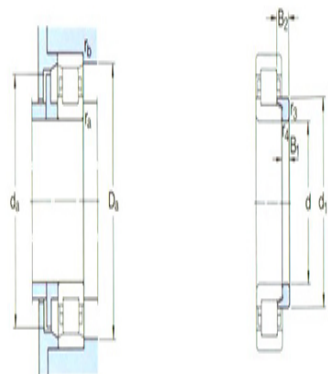

图例