



## 型号: NUP206ECP

### 基本尺寸mm

d:	30
D:	62
B:	16

### 基本额定负荷kN

动态 C:	44
静态 Co:	36.5
疲劳负荷极限 Pu:	4.55

### 额定转速r/min

参考转速:	13000
极限转速:	14000
质量标准保持架:	0.22

### 型号

标准保持架:	*NUP206ECP
其它保持架1):	ML

### 尺寸mm

d:	30
d <sub>1</sub> ~:	41.2
D1 ~:	52.5
F,E:	37.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
s <sup>1)</sup> :	-

### 挡肩及倒角尺寸mm



d <sub>a</sub> 最小:	35.6
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> , Da 最小:	43
Da 最大:	56.4
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	0.6

### 计算系数

kr:	0.15
-----	------


### 角圈

型号:	-
-----	---

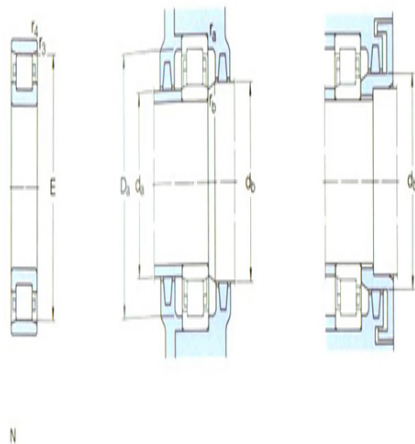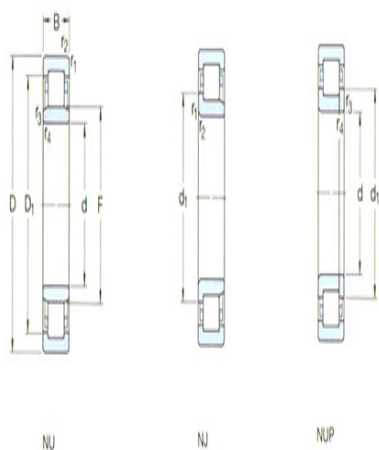

N

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

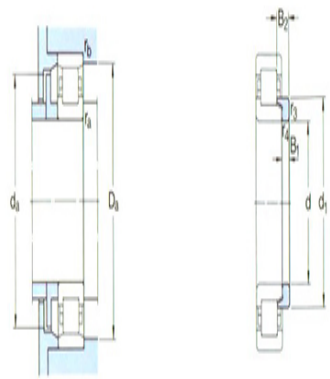

图例