



型号: N206ECP

基本尺寸mm

d:	30
D:	62
B:	16

基本额定负荷kN

动态 C:	44
静态 Co:	36.5
疲劳负荷极限 Pu:	4.55

额定转速r/min

参考转速:	13000
极限转速:	14000
质量标准保持架:	0.2

型号

标准保持架:	*N206ECP
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	30
d ₁ ~:	41.2
D1 ~:	-
F,E:	55.5
r _{1,2} 最小:	1
r _{3,4} 最小:	0.6
s ¹⁾ :	1.3

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	35.6
d _a 最大:	54
d _b , Da 最小:	57
Da 最大:	57.8
r _a 最大:	1
r _b 最大:	0.6


计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

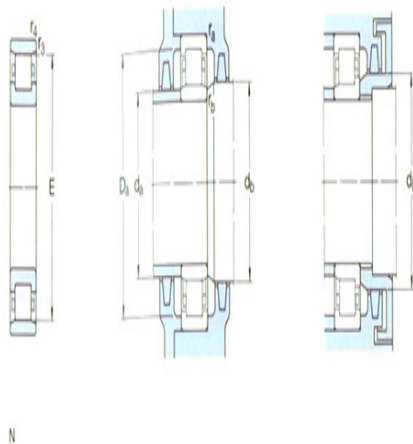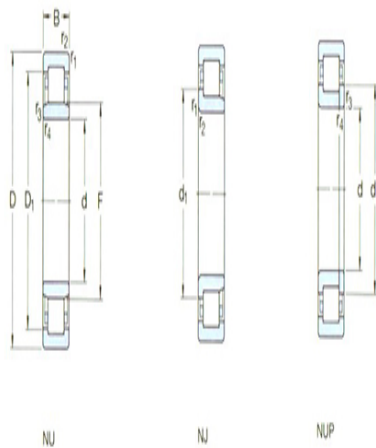

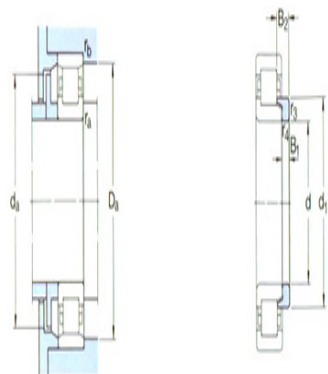

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-