

## 型号: NU306ECP

### 基本尺寸mm

d:	30
D:	72
B:	19

### 基本额定负荷kN

动态 C:	58.5
静态 Co:	48
疲劳负荷极限 Pu:	6.2

### 额定转速r/min

参考转速:	11000
极限转速:	12000
质量标准保持架:	0.4

### 型号

标准保持架:	*NU306ECP
其它保持架1):	J,M,ML

### 尺寸mm

d:	30
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	58.9
F,E:	40.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.1
s <sup>1)</sup> :	1.4

### 挡肩及倒角尺寸mm



d <sub>a</sub> 最小:	37
d <sub>a</sub> 最大:	39
d <sub>b</sub> , Da 最小:	42
Da 最大:	65
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	1

### 计算系数


kr:	0.15
-----	------

### 角圈

型号:	-
-----	---

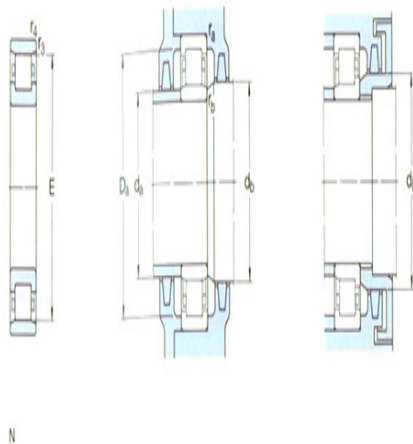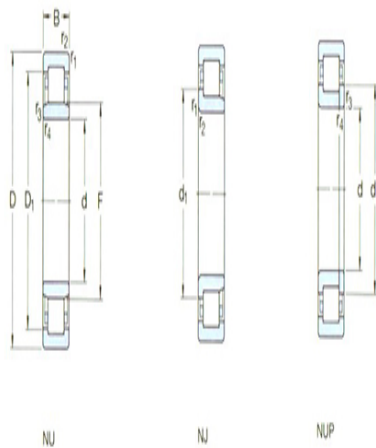

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

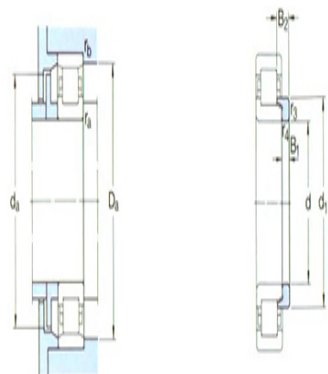

图例