



型号: NU2306ECP

基本尺寸mm

| | |
|----|----|
| d: | 30 |
| D: | 72 |
| B: | 27 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 83 |
| 静态 Co: | 75 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 9.65 |

额定转速r/min

| | |
|----------|-------|
| 参考转速: | 11000 |
| 极限转速: | 12000 |
| 质量标准保持架: | 0.53 |

型号

| | |
|----------|------------|
| 标准保持架: | *NU2306ECP |
| 其它保持架1): | ML |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 30 |
| d ₁ ~: | - |
| D1 ~: | 58.9 |
| F,E: | 40.5 |
| r _{1,2} 最小: | 1.1 |
| r _{3,4} 最小: | 1.1 |
| s ¹⁾ : | 2.4 |

挡肩及倒角尺寸mm



| | |
|-------------------------|----|
| d _a 最小: | 37 |
| d _a 最大: | 39 |
| d _b , Da 最小: | 42 |
| Da 最大: | 65 |
| r _a 最大: | 1 |
| r _b 最大: | 1 |


计算系数

| | |
|-----|------|
| kr: | 0.25 |
|-----|------|

角圈

| | |
|-----|---|
| 型号: | - |
|-----|---|

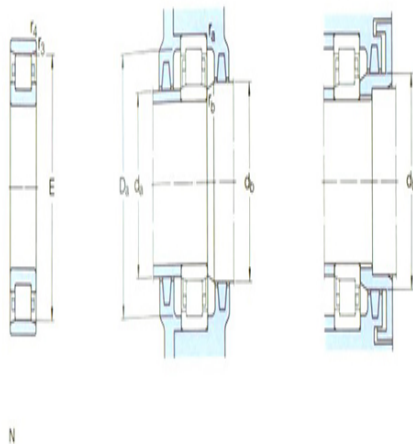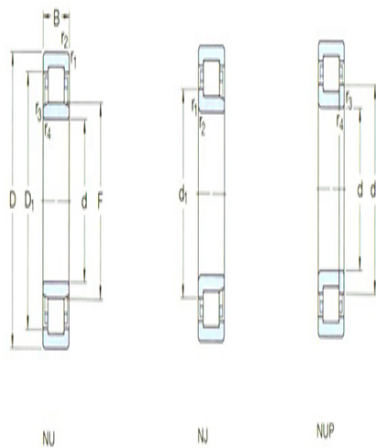

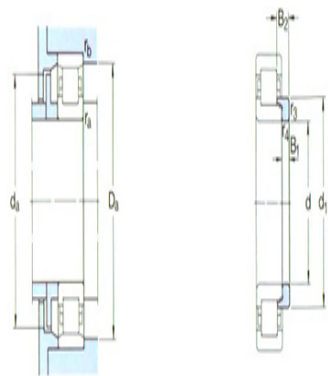

轴

| | |
|-------|---|
| 质量: | - |
| 尺寸B1: | - |
| 尺寸B2: | - |