



型号: NJ406

基本尺寸mm

d:	30
D:	90
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	60.5
静态 Co:	53
疲劳负荷极限 Pu:	6.8

额定转速r/min

参考转速:	9000
极限转速:	11000
质量标准保持架:	0.77

型号

标准保持架:	NJ406
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	30
d ₁ ~:	50.5
D1 ~:	66.6
F,E:	45
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.5
s ¹⁾ :	1.6

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	41
d _a 最大:	43
d _b , Da 最小:	47
Da 最大:	79
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1.5

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ406
-----	-------

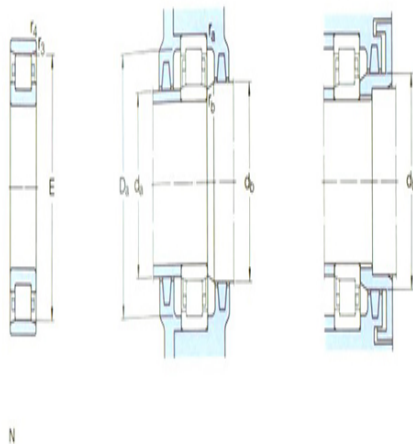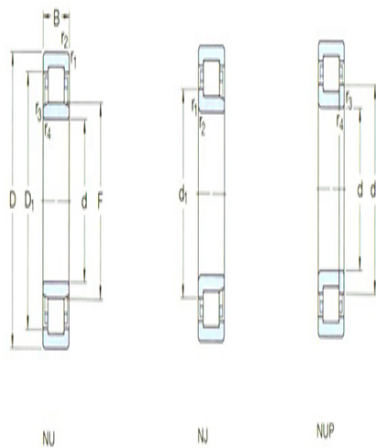

质量:	0.08
尺寸B1:	7
尺寸B2:	11.5

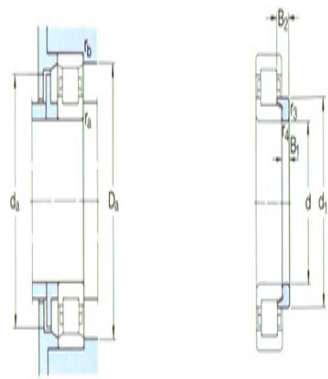

图例